



Elévateurs de chantier à commande manuelle Superlift™ Contractor

SLC™

○ Monte-charge portatif utilisé
pour la construction et les
applications industrielles.




Genie Industries

Le Superlift Contractor est l'outil idéal des entreprises de construction et pour toutes sortes de chantiers.

Caractéristiques standards Options et accessoires

- Conçu pour les charges lourdes, il est néanmoins léger et portable.
 - Mise en place rapide ne nécessitant aucun outillage.
 - Grande facilité de chargement sur un véhicule de transport.
 - Train de roues arrière.
 - Les roulettes avant 10 cm, les roulettes arrière 13 cm et les freins latéraux sont standards.
 - Une barre de retenue verticale permet de maintenir le mât en place durant le transport.
- Option roues avant fixes
 - Treuil à deux vitesses
 - Dispositif stabilisateur (standard sur les modèles SLC-18 et SLC-24)

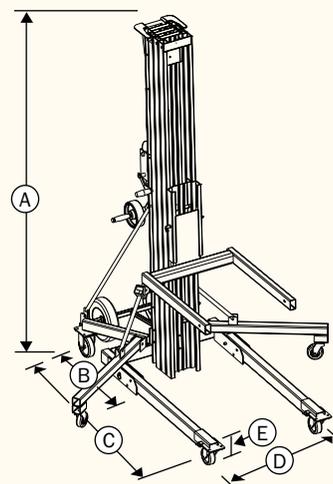

Caractéristiques techniques

Modèle	SLC-6	SLC-12	SLC-18	SLC-24
(A) Hauteur - position repliée	2,2 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
(B) Longueur - position repliée	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm
(C) Longueur - en service	1,5 m	1,6 m	1,85 m	2,06 m
(D) Largeur	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Largeur - stabilisateurs abaissés	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m
(E) Dégagement au sol	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Hauteur de charge - minimum	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Poids net - structure standard	75 kg	93 kg	139 kg	170 kg
Moyenne manivelles				
- Treuil standard	27,8/m	27,8/m	27,8/m	27,8/m
- Treuil à deux vitesses, haut	13,1/m	13,1/m	13,1/m	13,1/m
- Treuil à deux vitesses, bas	49,2/m	49,2/m	49,2/m	49,2/m
Capacité de charge				
centre charge 36 cm	295 kg	295 kg	295 kg	295 kg
centre charge 61 cm	193 kg	193 kg	193 kg	193 kg
centre charge 107 cm	82 kg	82 kg	73 kg	73 kg
Hauteur de travail				
Fourches standards				
fourches abaissées	1,7 m	3,4 m	5,1 m	6,8 m
fourches relevées	2,3 m	3,9 m	5,6 m	7,3 m
Fourches réglables				
fourches abaissées	1,7 m	3,4 m	5,1 m	6,8 m
fourches relevées	2,3 m	3,9 m	5,6 m	7,3 m
Bras	2 m	3,7 m	5,4 m	7,1 m
Fixations de manutention des charges	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids net
Fourches standards	71 cm	58 cm	6 cm	12 kg
Fourches ajustables	70 cm	28 à 76 cm	6 cm	24 kg
Extension des fourches (chaque)	76 cm	5 cm	7,6 cm	2 kg
Bras	46 à 107 cm	4 cm	15 cm	16 kg
Berceau de porteuse	70 cm	61 cm	15 cm	4,5 kg
Plateau de charge	67 cm	58 cm	6 cm	12 kg

Distribué par :

Genie Industries

GENIE UNITED STATES

18340 NE 76th Street
 P.O. Box 97030
 Redmond, Washington 98073-9730
 Téléphone (425) 881-1800
 Numéro Vert USA/Canada 800-536-1800
 Fax (425) 883-3475
<http://www.genielift.com>

GENIE FRANCE

10, ZA de la Croix St. Mathieu
 28320 Gallardon
 France
 Téléphone (33) (0)2-3726-0999
 Fax (33) (0)2-3726-0998
<http://www.genielift.com>