

Projeter une image carrée de forte luminosité avec un seul Di-VentiX II

PRINCIPE

- Une solution économique pour remplacer 4 projecteurs avec un Soft Edge horizontal et vertical ou 1 mur à LED, et obtenir un aspect ratio d'image de 1:1

CONNEXIONS

Le **Di-VentiX II** est utilisé en mode Soft Edge vertical avec 2 projecteurs en format 16/9 pour afficher une image d'aspect ratio 1:1. Par exemple : deux projecteurs disposant d'une matrice 1920x1080 utilisés en mode Soft Edge (avec recouvrement de 20%) pour obtenir une résolution de 1920x1944 de l'image projetée.

- | | | |
|----------------------------------|------|---|
| • Sources informatiques et vidéo | vers | les connecteurs d'entrées #1 à 8 du Di-VentiX II (incluant SD/HD-SDI et DVI) |
| • Projecteur du haut | vers | les connecteurs de sortie Main en sortie du Di-VentiX II |
| • Projecteur du bas | vers | les connecteurs de sortie Preview en sortie du Di-VentiX II |

Les images affichées peuvent être :

- Une image animée avec un ou deux logo(s)
- Un fond animé et une image animée dans un PIP placé sur la zone de recouvrement des deux projecteurs
- Un fond animé et deux images animées dans les PIP placés en haut et en bas de l'image

NOTE: l'image fixe de fond sera étirée lors de son affichage sur les écrans. Afin de préserver le bon aspect ratio de l'image, il est recommandé d'utiliser une image compressée. L'aspect ratio des PIP peut être contrôlé par le **Di-VentiX II**.

OPERATION DE COMMUTATION

- **Exemple 1 :** l'image de fond animée peut être commutée avec de vraies transitions à commutation propres et à l'aide d'effets
- **Exemple 2 :** la transition dans le PIP s'effectue simplement, même si le PIP est placé sur la zone de recouvrement
- **Exemple 3 :** la transition de 2 PIP dans le fond animé est également simple à réaliser.

MATERIEL REQUIS

- 1 x **Di-VentiX II**
- Jusqu'à 8 sources
- 2 x projecteurs 16/9

Analog Way France

• Tel: (33) 1 64 47 14 14
• Fax: (33) 1 64 47 14 73
• E-mail: saleseuro@analogway.com

Analog Way Inc. New York

• Tel: (212) 269 1902
• Fax: (212) 269 1943
• E-mail: salesusa@analogway.com

Analog Way Pte Ltd. Singapour

• Tel: (65) 6292 5800
• Fax: (65) 6292 5205
• E-mail: sales@analogwayasia.com



Notes d'application pour le Di-VentiX II

Exemple 1 :



1 image animée



2 logos



Di-VentiX II



OU

Exemple 2 :




1 image animée



1 image animée



Di-VentiX II

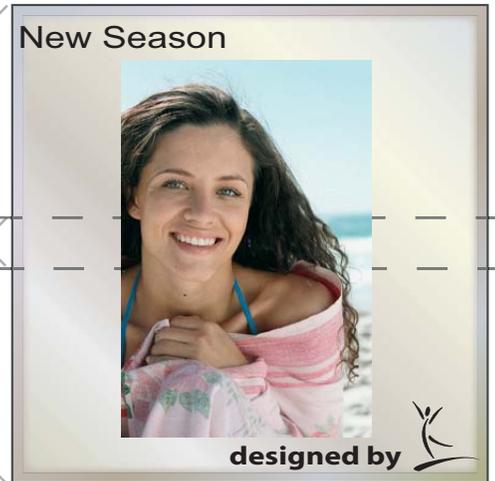

OU

Exemple 3 :

1 image animée



2 images animées



Di-VentiX II

